

# MANUALE D'USO E MONTAGGIO



★★★★★★  
**Eurostar**

**cabina doccia**  
***Oceania***

**modelli:** allungabile rettangolare 690/790 x 800/900 mm  
allungabile quadrata 690/790 mm  
allungabile quadrata 800/900 mm

Gentile Cliente,  
La ringraziamo per aver scelto la Cabina Doccia **OCEANIA**.  
Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

**Nota:** dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.


## Installazione

- 1) controllare che il set box, composto da 2 imballi, sia completo e integro.  
In caso di danni o parti mancanti rivolgersi al rivenditore.



- 2) Attrezzi necessari:

trapano



cacciavite



matita




bolla



piombo



metro



## Lista dei componenti

1 - Pareti premontate con anta fissa e anta scorrevole <b>ciascuna</b> composta da: ✓ n. 1 telaio ✓ n. 1 vetro fisso ✓ n. 1 vetro scorrevole ✓ n. 1 profilo di compensazione telaio verticale ✓ n. 4 rotelle ✓ n. 1 guarnizione magnetica ✓ n. 2 guarnizioni paraspruzzi	x 2
2 - Maniglie	x 2
3 - Angolo in plastica	x 2
4 - Blocchetti ferma corsa anta scorrevole	x 4
5 - Viti e tasselli	x 6
6 - Viti fissaggio	x 12
7 - Copriangolo cromato	x 2



## Montaggio

1

Ogni lato del box doccia è dotato di un profilo di compensazione che consente di correggere eventuali anomalie della parete (muro fuori piombo).

Estrarre dal montante verticale il profilo di compensazione, appoggiarlo al piatto doccia e alla parete (vedi foto); servendosi di una livella, posizionarlo perfettamente in squadra.

Quindi, servendosi di un pennarello, segnare sul muro la posizione in cui dovranno essere effettuati i fori (vedi fig. 1).

Ripetere la stessa operazione con l'altro lato.




fig. 1



2

Forare in corrispondenza dei segni fatti con una punta da 6 mm ed inserire i tasselli ad espansione in dotazione (vedi fig. 2);

Avvitare il profilo (vedi foto).

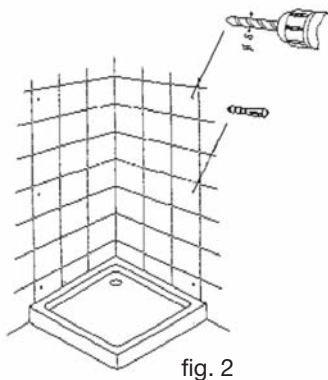


fig. 2



3

Posizionare i 2 telai (destro e sinistro) come da foto a lato e infilarli nei profili di compensazione.



4

Inserire nei binari superiore ed inferiore i due angolari (foto A) e fissarli inserendo il blocchetto fine corsa della porta scorrevole (foto B).

foto A



foto B



5

Avvitare il telaio al profilo di compensazione (foto C) e regolarne la lunghezza fissandolo poi come da foto D.



foto C



foto D

6

Unire l'altra metà del telaio e fissare come al punto 6.



7

Inserire le guarnizioni paraspruzzo come da foto.



Le guarnizioni magnetiche devono essere posizionate sulle porte scorrevoli.

8

Fissare le maniglie sulle porte.



9

Regolare le ante scorrevoli mettendole in squadra agendo sulle viti poste sotto le rotelle superiori.



10

Applicare i coprifilo in PVC a incastro (foto E) sui montanti e le canaline in PVC (foto F) sia sul profilo superiore che inferiore.




foto E



foto F

11

Siliconare nella parte esterna e lasciare asciugare per 24h.

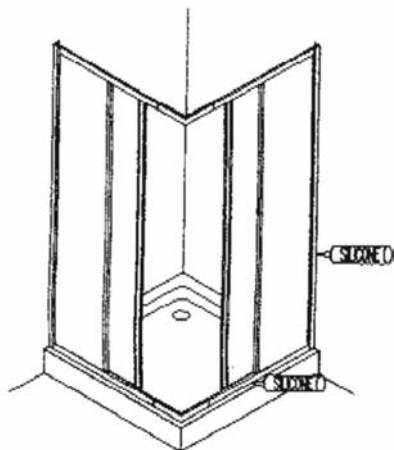

### ATTENZIONE

- Non sbattere oggetti pesanti contro il box doccia
- Non usare detergenti abrasivi per la pulizia
- Usare un panno morbido per la pulizia
- **Per un buon funzionamento nel tempo, ingrassare periodicamente i carrellini di scorrimento del box doccia**

# CERTIFICATO DI GARANZIA

1. La F.Ili Della Fiore garantisce il prodotto per 2 (due) anni a partire dalla data di consegna per quanto riguarda i difetti di fabbricazione.

2. Per la copertura di questa garanzia è indispensabile allegare la fattura di acquisto e la certificazione dell'installazione da parte di personale specializzato.

3. Questa garanzia non copre i problemi causati:

- per uso indebitato;
- per una mancanza di manutenzione o erronea manutenzione;
- per gli effetti dell'acqua e del calcare;
- per sbalzi di pressione o tensione, o per deficienze dell'installazione elettrica;
- per le alterazioni di superficie per quanto riguarda colore e lucentezza causate dall'uso abituale, il trascorrere del tempo o esposizione a condizioni luminose/atmosferiche avverse.

4. Sono escluse da questa garanzia le spese ed i materiali necessari per facilitare l'accesso a tutti i componenti del prodotto per la sua manutenzione e/o riparazione, così come le spese di trasferta, mano d'opera e pezzi di ricambio, una volta comprovate le anomalie di cui sopra.

Anche sono escluse da questa garanzia le lampadine, i fusibili e gli specchi.

5. L'installazione, riparazione e/o manipolazione del prodotto da parte di personale non autorizzato annullano i diritti di garanzia.

Referenza/modello:

Data di consegna: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Timbro del punto vendita



**F.Ili Della Fiore** s.p.a.  
Via Treves 16 - 27100 PAVIA  
P.I. 0018670184  
[www.dellafiore.com](http://www.dellafiore.com)